

Примечание. При работе видеомонитора ELTIS EMB-D(W) с двумя БВ, к разъёму "Панель 1" может быть подключен только один БВ: многоабонентский или одноабонентский.



Служба технической поддержки

www.eltis.com
 тел. +7 (812) 326 15 52
 E-mail: supporttech@eltis.com

Рис.1 Общая схема подключения видеомонитора.


Производитель: КНР

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
 ПЕТЕРБУРГ,
 197101, Россия,
 г. Санкт-Петербург,
 Петроградская наб.,
 д.34, литер «А»
 Тел:+7 (812) 326 93 46
 E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
 МОСКВА,
 127005 Россия, г. Москва,
 Тихвинский пер., д.11, стр.2
 Тел:+7 (495) 280 7 10
 E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
 НОВОСИБИРСК
 630001, Россия,
 г. Новосибирск,
 ул. Мичурина, д.21,
 подъезд 1, пом.1
 Тел:+7 (383) 20907 23
 E-mail: ovb@eltis.com

CE Видеомонитор
 ELTIS EMB-D(W)
 Russian PAL

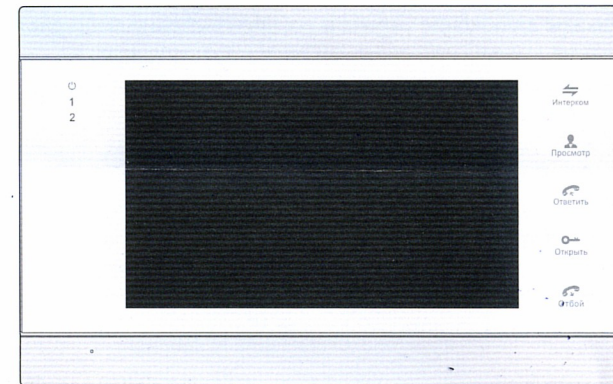

ПАСПОРТ

Назначение изделия

Видеомонитор ELTIS EMB-D(W) RussianPAL предназначен для работы с одноабонентскими блоками вызова (БВ) и в составе многоабонентских домофонных комплексов ELTIS, VIZIT .

Устройство обеспечивает:

- ✓ видеонаблюдение;
- ✓ дуплексную связь «посетитель-абонент»;
- ✓ открытие входной двери БВ;
- ✓ запись кадра видеоизображения.

Основные функции:

- прием сигнала вызова от блока вызова;
- возможность подключения 1-го многоабонентского БВ и 1-го одноабонентского БВ или двух одноабонентских БВ;
- возможность подключения 2-х видеокамер;
- просмотр цветного видеоизображения на 7" TFT экране;
- регулировка яркости, контрастности, насыщенности экрана и громкости вызова;
- автоматическое включение экрана и воспроизведение мелодии при вызове;
- осуществление дуплексной связи «абонент-посетитель»;
- открывание замка двери подъезда нажатием кнопки монитора при вызове и при разговоре;
- сброс вызова без соединения с посетителем;
- поддержка функции тревоги;
- возможность соединения до 5 видеомониторов;
- организация внутренней связи между подключенными видеомониторами по линии интеркома;
- перевод звонка с одного видеомонитора на другой;
- запись/просмотр цветного видео/фото изображения с подключенных видеокамер.

Общая схема подключения видеомонитора ELTIS EMB-D(W) RussianPAL оказана на рис. 1

Краткие технические характеристики

Количество видеовходов	2
Тип экрана	7 дюймов TFT-LCD, цветной
Система цветности	PAL/NTSC
Источник питания:	
встроенный	~ 100-240В , 600 ма (макс.)
внешний	=12В
Максимальное время, отведенное на разговор с посетителем	120сек.
Формат фото	JPEG
Характеристики карты памяти	MicroSD, до 32GB, > класс10
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от 0 до +50С

Комплектность

Видеомонитор ELTIS EMB-D(W) RussianPAL	1 шт.
Настенный кронштейн	1 шт.
Дюбель	4 шт.
Шуруп	4 шт.
4-х жильный провод	4 шт.
2-х жильный провод	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания.

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации	_____
Дата установки на объект	_____
Дата отказа	_____
Описание неисправностей	_____
Дата заполнения	_____